
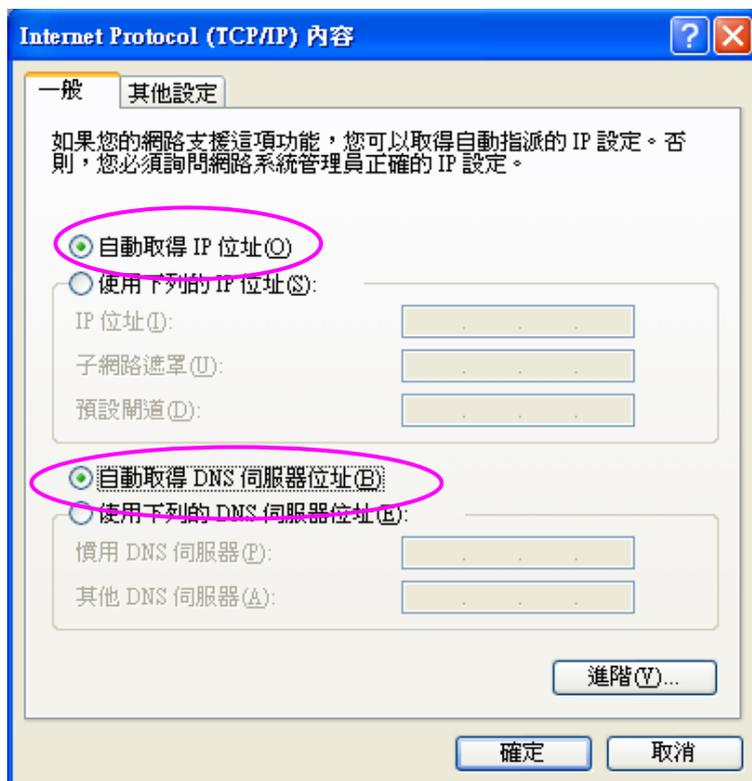



BR-6204Wg WISP 設定方式

(1) 首先確認電腦裡的 IP 為自動取得 IP 位址，如下圖：

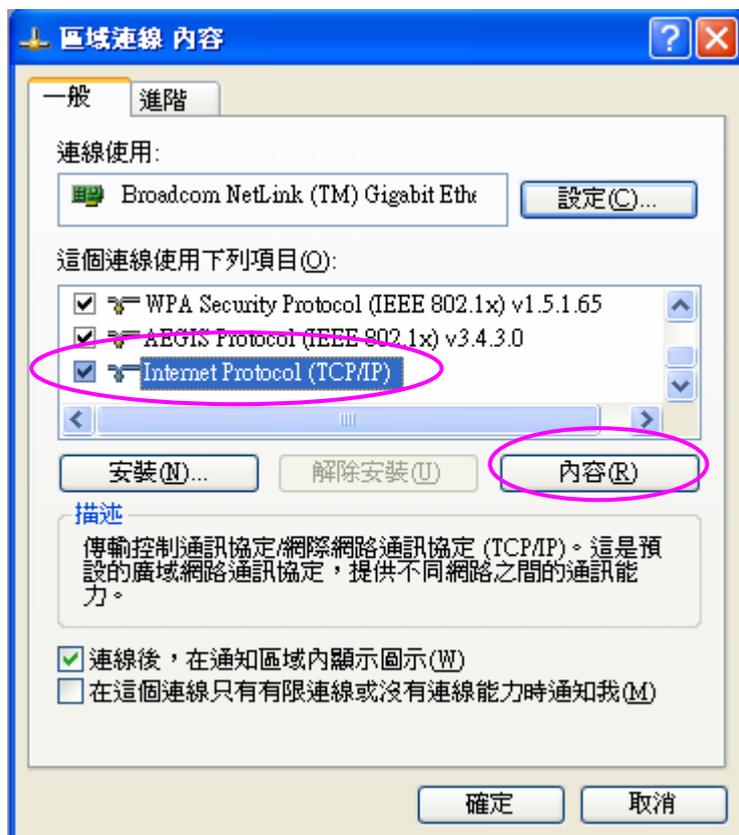


(B)將 BR-6204Wg 與電腦用網路線連接起來(連接到編號 1~4 的连接埠)，並開啓瀏覽器鍵入 192.168.2.1


帳號 / 密碼爲：admin/1234；進入廣域網路 \ WAN 型態，如下圖所示，請點選無線網路 ISP 然後按下 確認

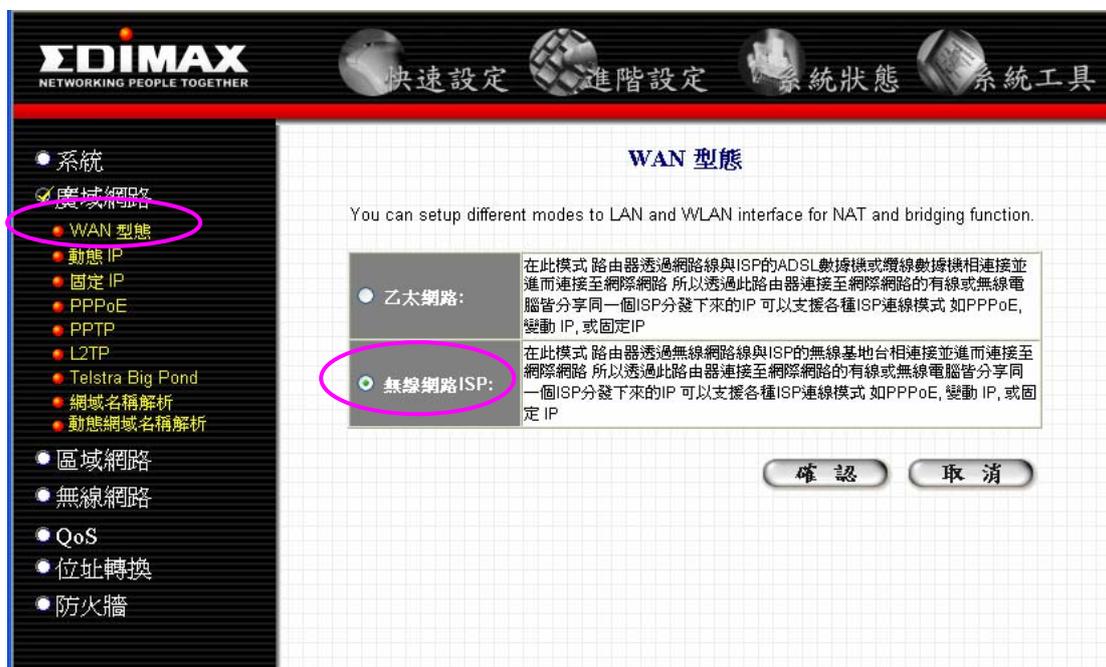


按下繼續

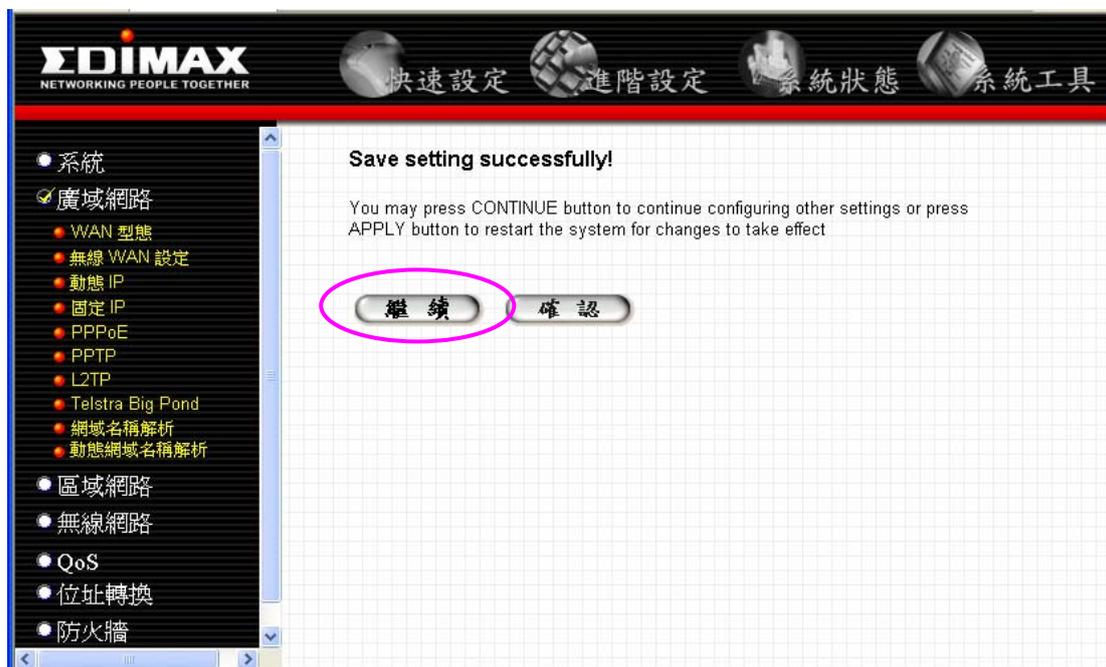


(C)點選左邊無線 WAN 設定，並勾選中央”Select Site Survey”

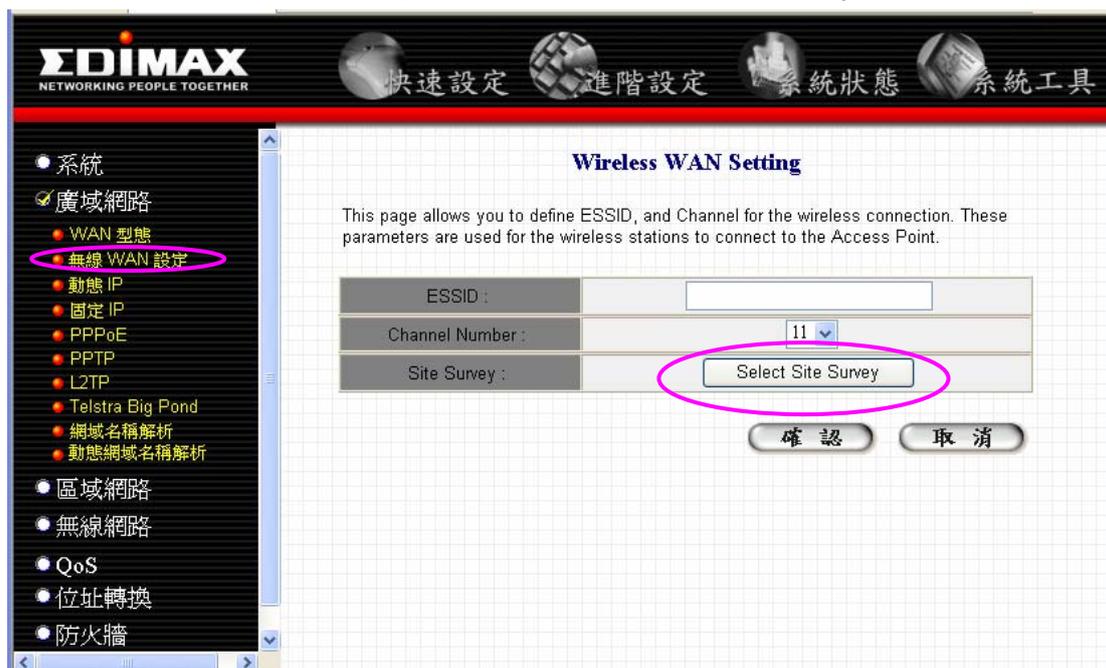



則透過 BR-6204Wg 可以搜尋到附近的基地台，選定你要連線的基地台，例如：Corega 然後按下 Done （如果沒有出現你要的基地台，請按下 Refresh 已重新搜尋一次）

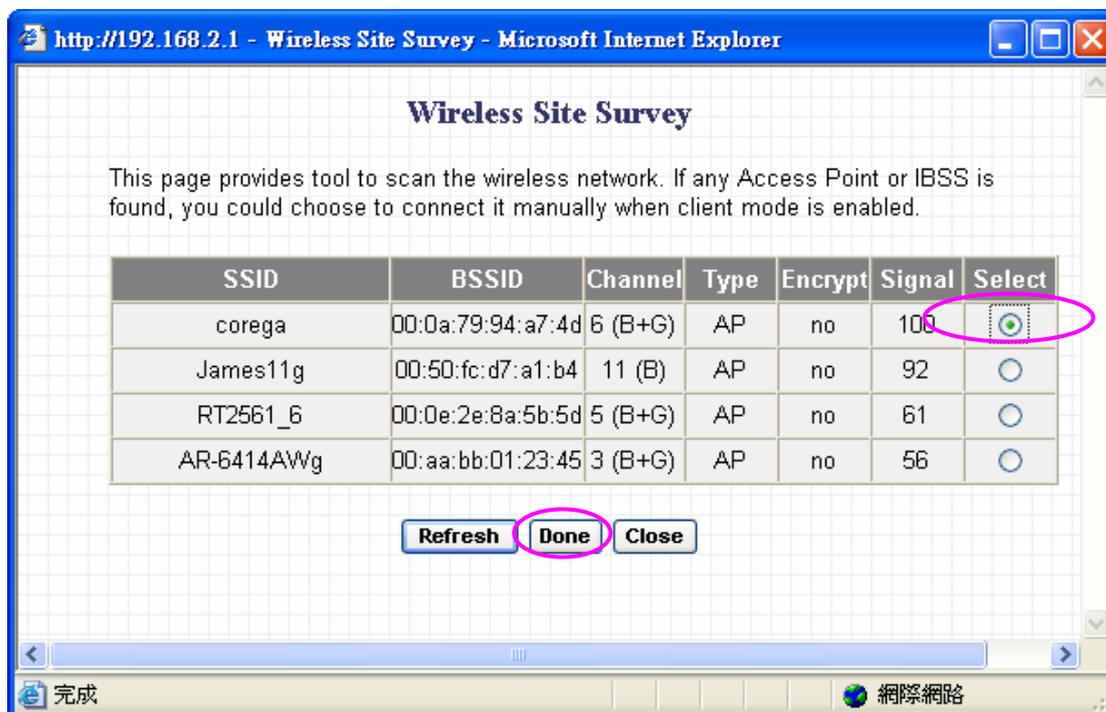

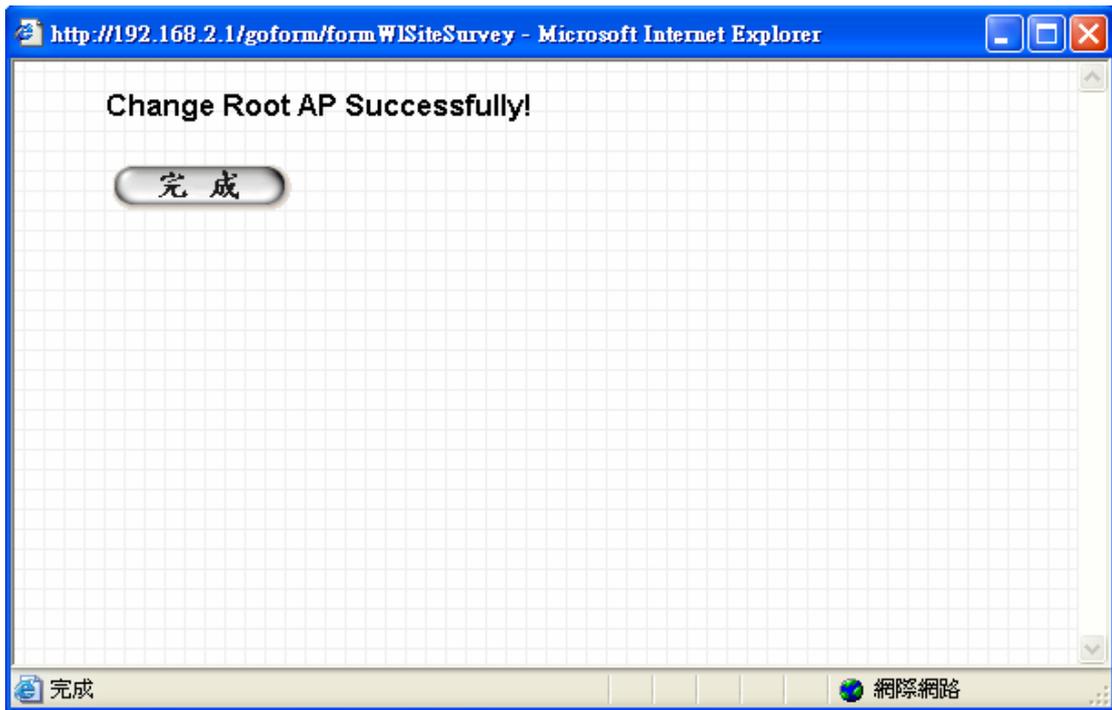

完成後如下圖所示，按下確認 兩次後即可跳出。

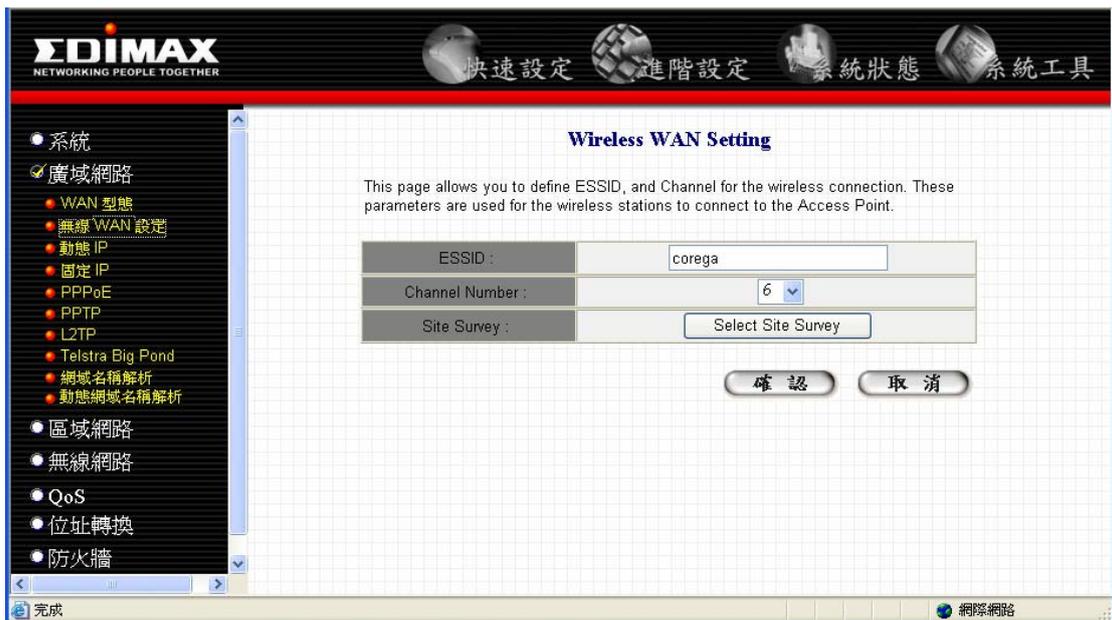

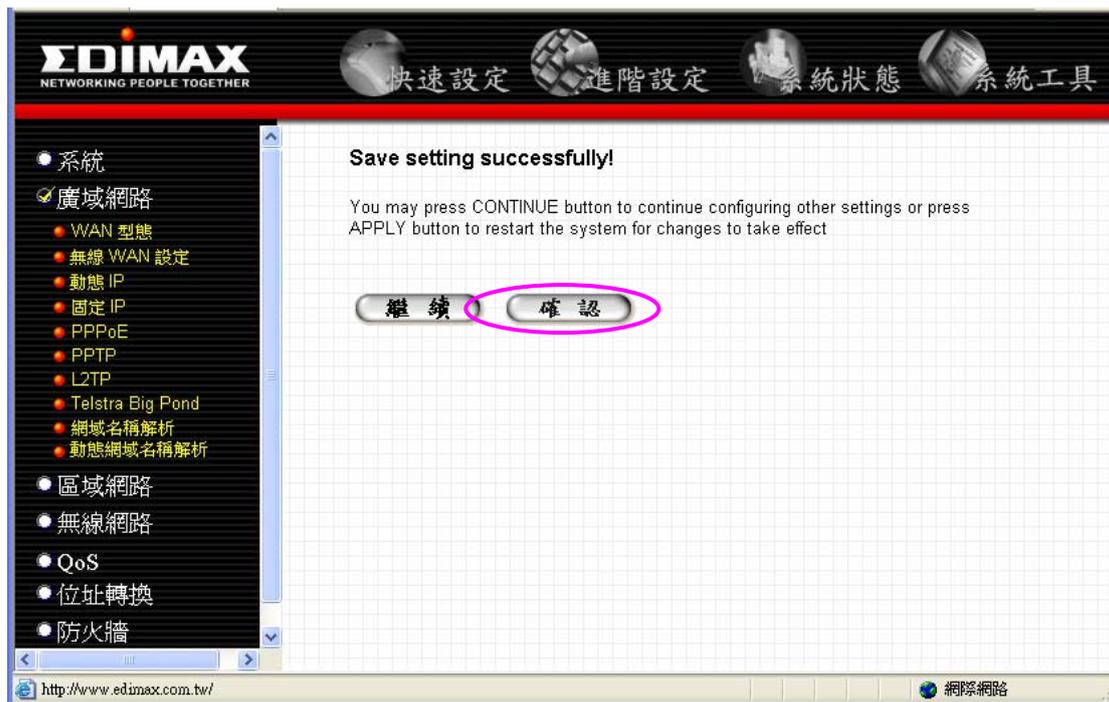

如果你的 ISP 業者沒有鎖帳號密碼，則你應該可以連上網際網路。



設定完成後，你也可以拔掉電腦跟 BR-6204Wg 的連接線，透過無線網路卡與 BR-6204Wg 取得連線，即可上網，下圖是使用 EW-7618Ug 無線網路卡的範例，其中我們的 BR-6204Wg 預設的 SSID 為 default，所以選擇 default 該機器與其連線。

